

MN GROUP D.O.O

NAVODILA ZA UPORABO PERGOLE

MN PERGOLA

Radomlje, 2021

KAZALO VSEBINE

1. Vzdrževanje ter čiščenje pergole	2
2. Uporaba pergole ter senčil	2
3. Uporaba daljinskega upravljalnika.....	3

KAZALO SLIK

Slika 1: Pomen gumbov na daljinskem upravljalniku	3
Slika 2: Pomen gumba na zadnji strani daljinskega upravljalnika	4

1. Vzdrževanje ter čiščenje pergole

Pergolo po vsakih močnejših padavinah pregledamo. Pregledamo odtoke, saj lahko veter nanese večje količine listja, katero lahko onemogoči odtok vode. Prav tako preverimo vrh strehe oziroma lamel. V primeru, da je na lamelah večja količina listja, tega odstranimo, saj lahko le to samo ob naslednjem dežju pristane v odtoku pergole, ter onemogoči odtok vode.

Tako morajo, biti odtoki vedno očiščeni, da ima voda možnost odtekanja.

Pergolo čistimo z brez-kislinskimi čistili ter vodo. Streho oziroma vrh lamel ter ogrodje lahko očistimo tudi z tlačnim vodnim čistilnikom, kateri mora imeti razpršilni nastavek, da ne poškoduje barve ogrodja.

2. Uporaba pergole ter senčil

Pergola ima namembnost skozi celo leto. Poleti vas ščiti pred soncem ter dežjem, v hladnejših dneh pa prav tako pred dežjem, snegom ipd. V primeru, da ima pergola montirano pomično stransko senčilo, vam le to lahko nudi dodatno senčenje pokrite površine skozi celo leto.

V primeru večjih količin padavin dežja v hladnih zimskih dneh, se priporoča, da pergolo brez vgrajenih integriranih grelnih teles ne odpiramo oziroma zapiramo, saj lahko pride do poškodbe gnanega sistema oziroma motorja. Prav tako v primeru večjih količin snega na vrhu pergole oziroma lamel pergole ne odpiramo, saj lahko prav tako poškodujemo gnani sistem lamel.

V primeru vgrajenih grelnih teles na pergoli, le te same vklopimo ter počakamo, da grelni sistem odtaja oziroma odmrzne vrh strehe oziroma lamel ter gnanega sistema. Z tem se izognemo vsem poškodbam in napakam na pergoli.

Pomično rolo senčilo imamo lahko odprto prav tako v primeru snega ter dežja in ne le v sončnih dneh. Rolo senčilo zapremo samo v primeru močnejših sunkih vetra in neurjih. Tako se izognemo poškodbi vodil senčila ter ostalih sestavnih elementov roloja.


3. Uporaba daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik ima možnost večkanalnega programiranja. To pomeni, da lahko vsak pomični del (senčila, lamele,...) odpiramo ločeno, ter ne vse hkrati.

Daljinski upravljalnik je preprost ter poenostavljen za uporabo, saj ima samo štiri stikala oziroma gumbе. Njihov pomen oziroma funkcija je predstavljena na spodnji fotografiji.



Slika 1: Pomen gumbov na daljinskem upravljalniku

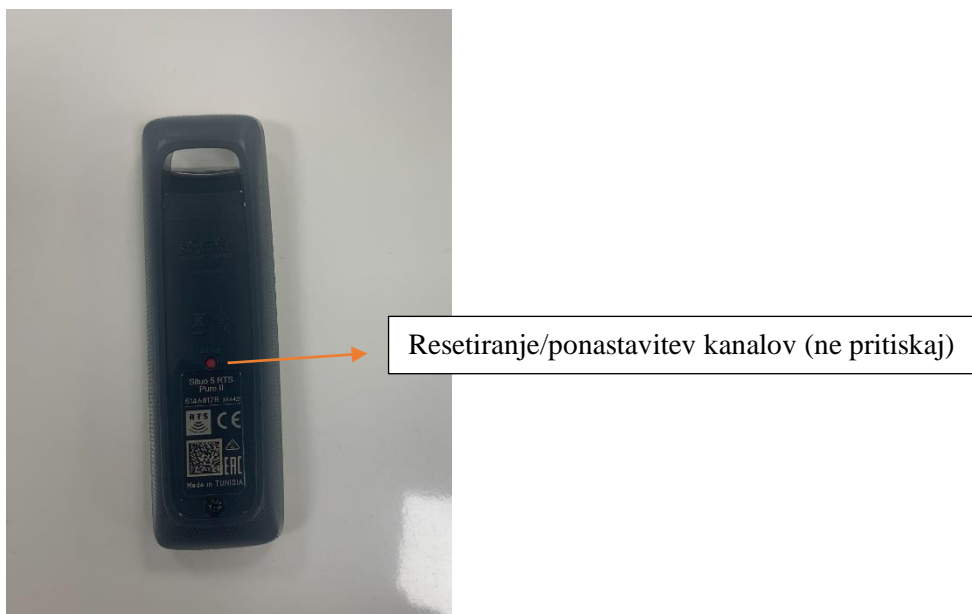

Slika 2: Pomen gumba na zadnji strani daljinskega upravljalnika